

Hohner – Tout simplement différent



Encarteuses Hohner HSB, l'histoire

- 1995: Première encarteuse semi-automatique Exact Plus + Massicot
- 1999: Première encarteuse automatique HSB 5.000
- 2004: Présentation à DRUPA de l'encarteuse automatique HSB 7.000
- 2008: Présentation à DRUPA des encarteuses automatiques HSB 8.000/10.000
- 2012: Présentation à DRUPA de l' Encarteuse automatique HSB 13.000 et du DIGI-Finisher 8
- 2016: Présentation à DRUPA de la nouvelle encarteuse HSB 9.000
Présentation à DRUPA de la nouvelle encarteuse HSB 13.000
Présentation à DRUPA de la nouvelle version DIGI FS9
- 2018: Première Mondiale. HSB 9.000 connectée à plieuse (16 pages)
- 2019: Présentation à IHD la nouvelle HSB 9.000 DIGI FSO alimentation bobine
- 2019: Nouveau software/hardware HSB 9.000 identique à la HSB 13.000

Dans l'actualité, plus de 410 unités installées sur tous les continents !



17.09.2019

Encarteuse HSB 9.000

HSB 9.000 encarteuse automatique Hohner

Calages manuels sans outil pour les courtes et moyennes séries jusqu'au format
A4+ (360 x 340 mm)



17.09.2019

HSB 9.000

Calages sans outil



17.09.2019

HSB 9.000

Principales caractéristiques



- Fabrication 100% Allemande (fabrication, assemblage, contrôles et tests)
- Margeurs Verticaux et/ou Horizontaux (au choix, unique sur le marché)
- Calages manuels sans outil (unique sur le marché actuel)
- Temps de calage simple et rapide (le plus rapide du marché)
- Format max A4+ = 360 x 340 mm (unique sur le marché)
- Format à l'italienne 340 mm après découpe (unique sur le marché)
- Précision extrême de la coupe car les courroies s'arrêtent pour la découpe
- Simple et facile à gouverner
- 9.000 cycles/heure
- Tête de piquage Hohner Universal 52/8 S ou 43/6 S (leader indiscutable)



17.09.2019

HSB 9.000

Margeur cahiers au choix: Vertical ou Horizontal

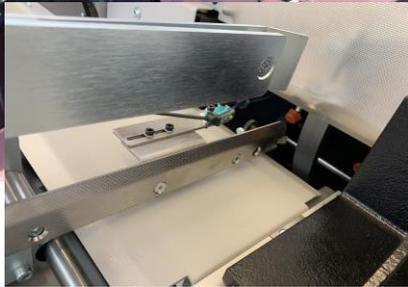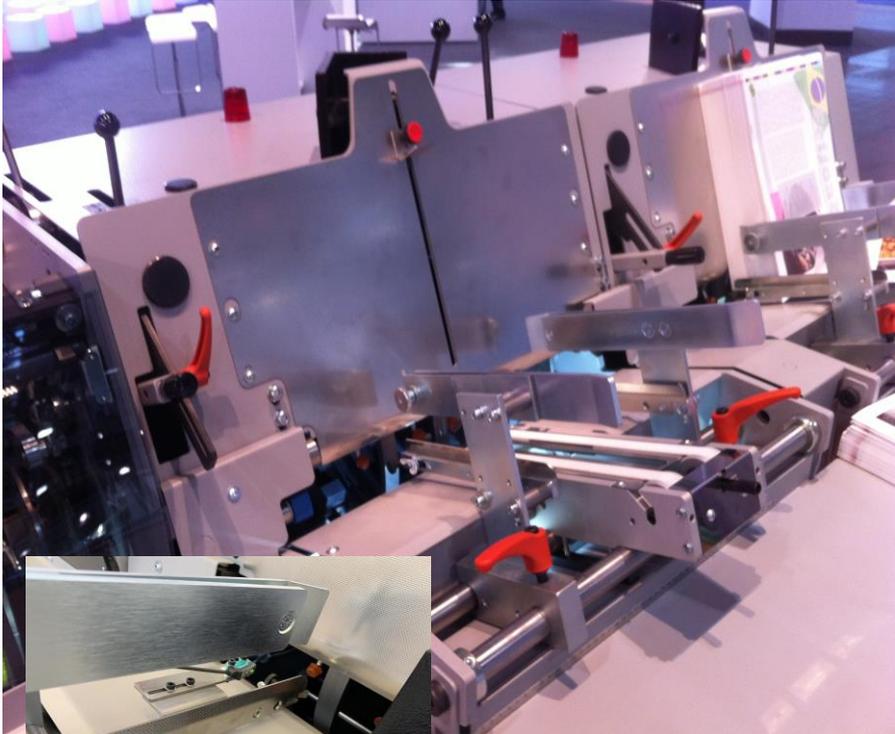

17.09.2019

Prise du cahier dans le margeur par 5 ventouses



17.09.2019

HSB 9.000

Margeur Rainneur-Plieur couverture

- Réglages absolument sans outil pour:
 - Formats
 - Soufflerie
 - Contrôle de double feuille
 - Rainnage
 - Chute de la couverture sur la chaine de transport
 - Pliage
 - Changement rainnage positif - négatif




17.09.2019

HSB 9.000

Piqueuse

- Tête Hohner Universal 52/8 S (option 43/6 S)
- Réglage centralisé pour l'épaisseur
- Longueur de fil automatique selon épaisseur
- Epaisseur max de piquage 5mm

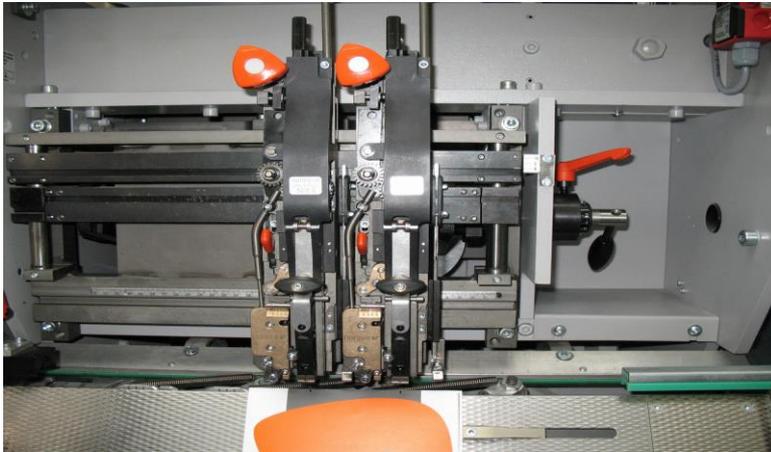


17.09.2019

HSB 9.000

Pilotage par écran tactile et telecommande sans fil

- Poste de pilotage intuitif avec écran tactile (sans aucune touche):
 - Selection des marges
 - Selection des compresseurs
 - Selection des modes de contrôles:
 - Agrafage (opt)
 - Longueur (opt)
 - Épaisseur (opt)
 - Selection mode 2:1 ou Assemblage livres (opt)
 - Comptage et programmation des lots
 - Lecture messages erreur et diagnostiques
 - Contrôle et indicateur vitesse de production

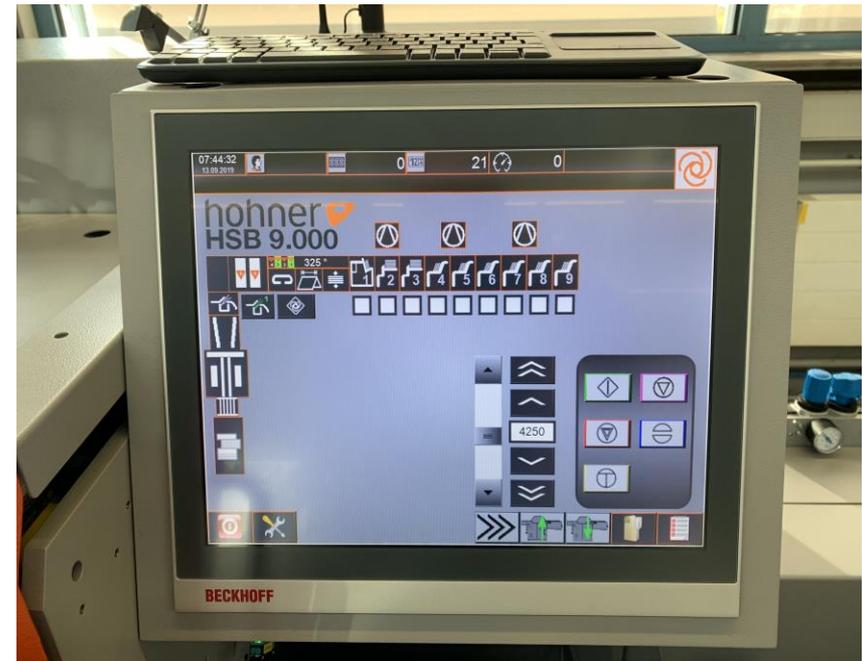

17.09.2019

HSB 9.000

Trappe d'accès en sortie piquage

- Sans outil et de facile accès en cas de bourrage
- Gain de temps extraordinaire




17.09.2019

HSB 9.000

Massicot trilame

- Structure rigide montée sur 12 roulements à billes lineaires
- Découpe en tête fixe et sans réglage
- Les courroies s'arrêtent pendant la découpe
- Facile accès des lames de découpe
- Changement des lames simple et rapide
- Epaisseur de découpe max 10 mm

- Découpe max 360mm x 340mm
- Découpe min 105 x 75 mm
- Découpe min 95 x 60 mm (avec option)

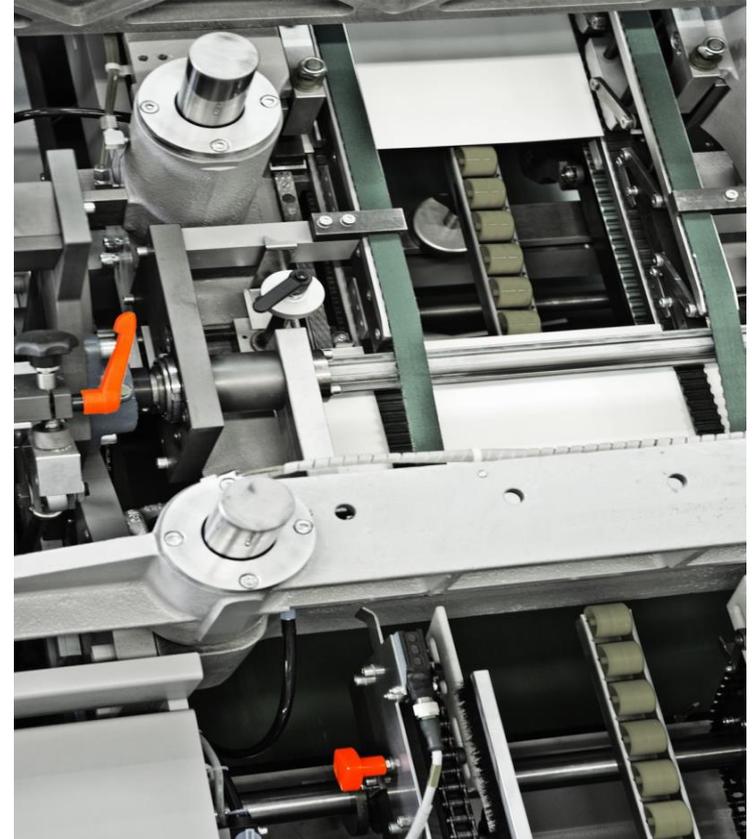

17.09.2019


HSB 9.000

Données Techniques

Standard format



Small format (optional)

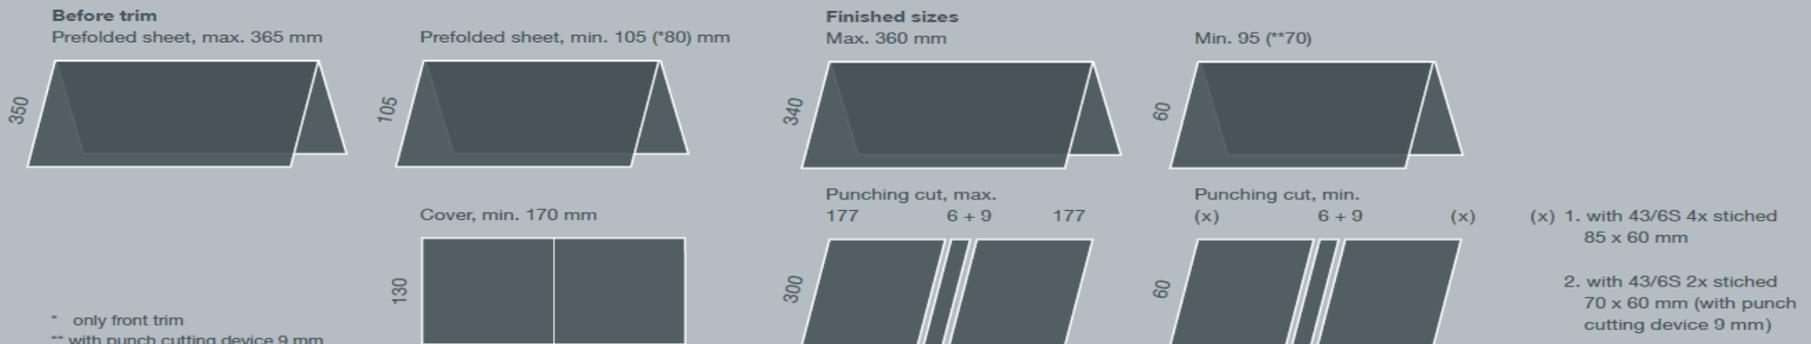

* only front trim
 ** with punch cutting device 9 mm
 Subject to technical changes



17.09.2019

HSB 9.000

Configuration Standard

- Margeurs cahiers verticaux et/ou horizontaux (max 8 + margeur ou 10 sans margeur)
- Margeur couverture (selon besoin)
- Piqueuse avec 2 x têtes Hohner 52/8 S standard équipés avec centreurs
- Massicot avec jeu complet de lames
- Contrôle optique (sans réglage) pour détecter et rejeter les exemplaires incomplets
- Contrôle de bourrage (sans réglage) tout au long de la machine par cellules
- Mode de production 2:1 (alterné)
- Télécommande sans fil



17.09.2019

HSB 9.000

Eléments optionnels disponibles

- Station de marge manuelle (simple ou double)
- Contrôles d'agrafage, de longueur et d'épaisseur
- Cellule sur margeur en synchro avec la charge (accélérer et ralentir)
- Modem pour contrôle à distance via Internet
- Tête de piquage Hohner 52/8 S avec dos d'agrafe de 5, 8 et 16 mm
- Tête de piquage Hohner 52/8 S Bouclette (diamètre interne 6, 7 ou 8 mm)
- Système de contrôle par caméra pour margeurs
- Kit de découpe mini (60 x 95 mm)
- Double pose dans massicot
- Perforation trou(s) dans massicot (calendriers, classeurs ou « Euro slot »)
- Volant électronique pour débrayage massicot
- Assemblage livres (pré assemblage des cahiers pour « dos carré »)
- Mode inversion chaîne
- Sorties diverses (Sorties à nappe, Stacker, Empileur-banderoleur etc)



17.09.2019

HSB 9.000

Diverses sorties

- Sortie à nappe
- Sortie à nappe avec décalage
- Empileur-retourneur HOHNER
- Empileur-banderoleur PALAMIDES



17.09.2019

HSB 9.000

Fiable et robuste

Merci de votre attention.



17.09.2019